



## ویژگی ها :


- قطع مدار فرمان در صورت بروز خطاهای
- 1- جابجایی فازها
- 2- عدم تقارن فازها
- 3- قطع نول و یا یکی از فازها
- قابلیت تنظیم میزان عدم تقارن فازها
- قابلیت تنظیم زمان تاخیر در قطع

## نحوه تنظیم :

- پس از اتصال 3 فاز و نول در صورت صحیح بودن ترتیب فازها نمایشگر (V) روشن شده و بعد از اتمام زمان تاخیر در وصل (10 ثانیه) نمایشگر (R) نیز روشن و پایه 15 به پایه 18 وصل می شود.
- در صورت بروز خطای جابجایی فاز و یا عدم تقارن فازها نمایشگر (PH) روشن می شود.
- جهت تنظیم میزان عدم تقارن فازها میتوانید از پیچ تنظیم ASYM استفاده کنید.

## کنترل فاز NPCB\_2P

## نقشه نصب

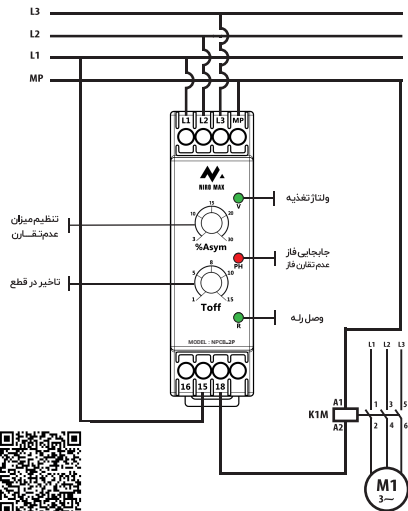

## ضمانت نامه

منابع الکترونیک نیرومکس ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، این محصول را طبق مقررات مندرج در این برگه به مدت ۲۴ ماه ضمانت می نماید.

(جهت استفاده از خدمات گارانتی ارائه ی این کارت الزامی می باشد)

موارد ذیل شامل گارانتی نمی گردند :

۱-خدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و

مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید.

۲-استفاده غلط از دستگاه و یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول.

۳-هر نوع دست کاری و یا کنده شدن برچسب سریال ، مشخصات دستگاه

و سریال کارت ضمانت نامه.

۴-کلید عیوب ناشی از دست کاری افراد متفرقه و تعمیرگاه های غیر مجاز.

NIRO MA/ ELECTRONIC

..... دستگاه فوق با شماره سریال ..... نیرومکس الکترونیک

..... از تاریخ ..... به مدت ۲۴ ماه دارای ضمانت است.

## مشخصات فنی



|                 |            |                     |          |
|-----------------|------------|---------------------|----------|
| ولتاژ تغذیه     | 160-260V   | زمان تاخیر در قطع   | 1-15 sec |
| فرکانس          | 50-60V     | زمان تاخیر در وصل   | 10 sec   |
| جریان رله خروجی | 5A         | عدم تقارن           | 3%-30%   |
| وزن             | 70g        | حدود درجه حرارت کار | -20 /60c |
| ابعاد           | 83*24*84mm | درجه حفاظت (IP)     | 21       |

## طریقه نصب :

پایه های L1,L2,L3 و MP را به ترتیب به 3 فاز و نول وصل میکنیم.

دقت شود پایه MP به نول برق شهر و یا صفر ترانسفورماتور وصل شود.

پایه های 15 و 18 را مطابق نقشه در قسمت فرمان کنتاکتور وصل

میکنیم.