



ویژگی ها :

- ۱- افزایش و یا کاهش ولتاژ هر یک از سه فاز
- ۲- جابجایی فازها
- ۳- عدم تقارن فازها
- ۴- قطع نول و یا یکی از فاز
- قابلیت تنظیم میزان عدم تقارن فازها
- قابلیت تنظیم زمان تاخیر در قطع
- قابلیت تنظیم میزان افزایش و کاهش ولتاژ هر خط برحسب درصد نسبت به 220 ولت

نحوه تنظیم :

- پس از اتصال سیم های فاز و نول در صورت صحیح بودن ترتیب فازها نمایشگر (V) روشن شده و بعد از اتمام زمان تاخیر در وصل (10 ثانیه) نمایشگر (RLY) روشن شده و رله خروجی دستگاه وصل می شود.
- در صورت روشن شدن نمایشگر (PH) جای دو فاز L1 و L2 را بر روی دستگاه عوض کنید.


جهت تنظیم میزان عدم تقارن فازها میتوانید از پیچ تنظیم ASYM استفاده کرد.

با استفاده از پیچ تنظیم Δ_V میتوان میزان افزایش و کاهش ولتاژ را بر حسب درصد نسبت به 220 ولت تنظیم کرد.

NPCB-3P-M

کنترل فاز میکروپروسسوری
مینی کلاسیک

نقشه نصب

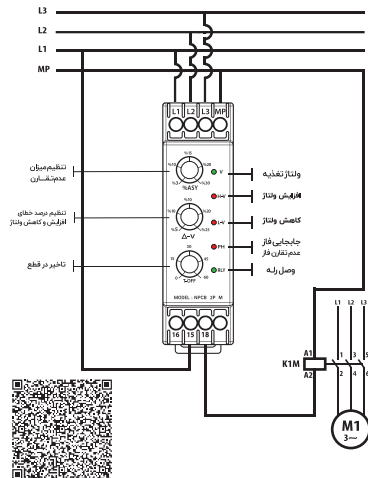

ضمانت نامه

صنایع الکترونیک نیرومکس ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، این محصول را

طبق مقررات مندرج در این برگه به مدت ۲۴ ماه ضمانت می نماید.

(جهت استفاده از خدمات گارانتی ارائه ی این کارت الزامی می باشد).

موارد ذیل شامل گارانتی نمی گردند :

اصدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و

مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید.

۲- استفاده غلط از دستگاه و یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول.

۳- هر نوع دست کاری و یا کنده شدن برچسب سریال و مشخصات دستگاه

۴- کلیه عیوب ناشی از دست کاری افراد متفرقه و تعمیرگاه های غیر مجاز.

دستگاه فوق با شماره سریال

NIRO MAX ELECTRONIC

از تاریخ به مدت ۲۴ ماه دارای ضمانت است.

نیرومکس الکترونیک

مشخصات فنی



ولتاژ تغذیه	150-290V	محدوده قطع ولتاژ بالا و پایین	25% - 5%
فرکانس	50-60HZ		
ابعاد	83*24*84mm	زمان تاخیر در وصل	10sec
وزن	80g	زمان تاخیر در قطع	0 - 60sec
جریان رله خروجی	5A	حدود درجه حرارت کار	-20 / 60 c
درصد عدم تقارن	30% - 3%	درجه حفاظت (IP)	21

طریقه نصب :

پایه های L1 ، L2 ، L3 و MP را به ترتیب به 3 فاز و نول وصل کرده ، دقت شود پایه MP به نول برق شهر و یا صفر ترانسفورماتور وصل شود. پایه های 15 و 18 را مطابق نقشه نصب در قسمت فرمان کنتاکتور وصل شود.