

ضمانت‌نامه

صنایع الکترونیک نیرومکس ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، این محصول را طبق مقررات مندرج در این برگه به مدت ۲۴ ماه ضمانت می‌نماید.
(جهت استفاده از خدمات گارانتی ارائه‌ی این کارت الزامی می‌باشد.)

موارد ذیل شامل گارانتی نمی‌گردند:

- ۱- صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید.
- ۲- استفاده غلط از دستگاه و یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول.
- ۳- هر نوع دستکاری و یا کنده شدن برچسب سریال و مشخصات دستگاه سریال کارت ضمانت‌نامه.
- ۴- کلیه عیوب ناشی از دستکاری افراد متفرقه و تعمیرگاه‌های غیر مجاز.


NIRO MAX ELECTRONIC

نیرومکس الکترونیک

دستگاه فوق با شماره سریال به مدت ۲۴ ماه دارای ضمانت است.
از تاریخ

فاز

نول

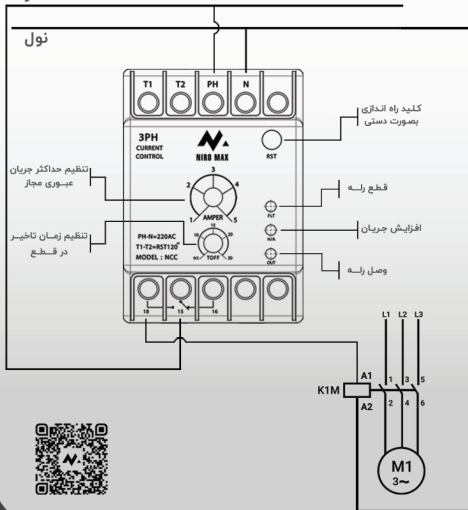



ویژگی ها :

- جایگزین مناسب و مطمئن بیمتال
- عملکرد الکترونیکی با عمر بسیار زیاد و بدون استهلاک مکانیکی
- دقیق و مطمئن در تمامی شرایط و عدم وابستگی به دمای محیط
- قابلیت تنظیم جریان
- دارای تایمر تاخیر در قطع
- قابلیت راه اندازی مجدد به صورت خودکار
- قابل استفاده برای موتورهای سه فاز و تکفاز

نحوه تنظیم :

- پس از عبور 3 سیم حامل جریان از داخل کانال ها با تنظیم پیچ آمپر (AMPER) می توان حداکثر جریان عبوری مجاز از دستگاه را تعیین نمود.
- جهت تنظیم زمان تاخیر در قطع می توان از پیچ (TOFF) استفاده کرد.
- برای راه اندازی مجدد دستگاه به صورت دستی از کلید (RST) میتوان استفاده کرد.

مشخصات فنی



ولتاژ تغذیه	160-260V	زمان تاخیر در قطع	0/2 " - 25 "
فرکانس	50-60HZ	رنج کنترل جریان	1-5 / 4-10 / 6-15 12-30 / 24-60 / 5-50
ابعاد	102*75*52 mm	حدود درجه حرارت کار	-20 / 60 °C
وزن	195g	درجه حفاظت (IP)	21
جریان رله خروجی	5A		

طریقه نصب :

پایه های PH و N را به فاز و نول متصل کرده ، پایه های 15 و 18 را مطابق نقشه در قسمت فرمان کنتاکتور وصل میکنیم. با اتصال پایه های T1 و T2 به هم پس از 120 ثانیه دستگاه به صورت خودکار فرمان وصل میدهد تا عملکردی دقیقا شبیه به بیمتال داشته باشد.